


www.awaretech.eu

Stat Fax[®] 4200

Программируемая открытая система

Планшетный иммуноферментный
анализатор

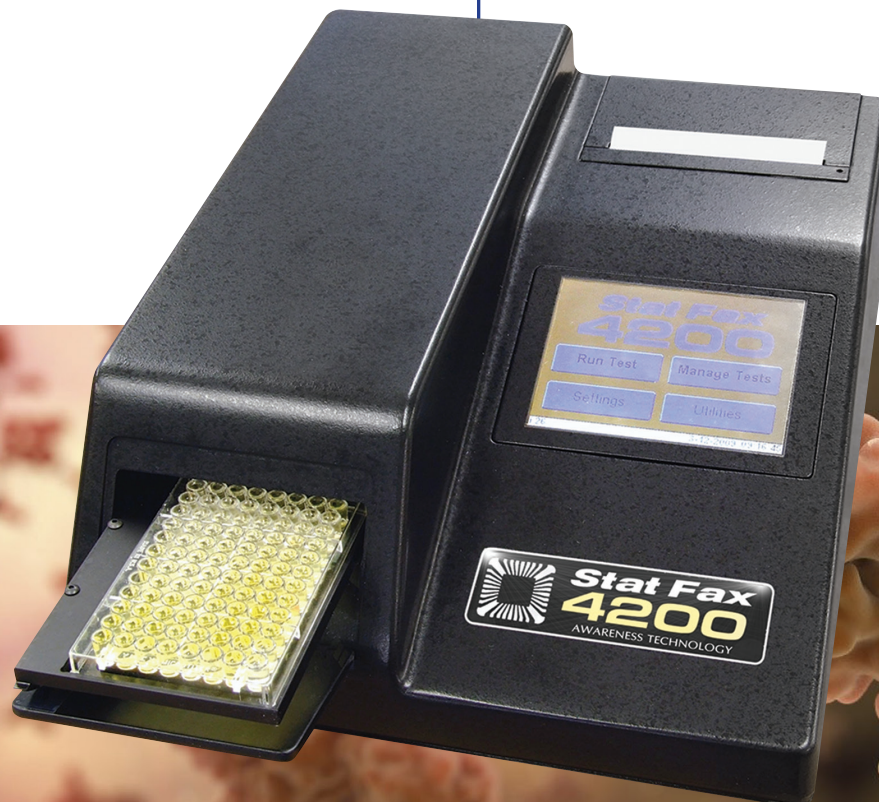

Stat Fax — более 25 лет на службе лабораторий по всему миру!

Stat Fax[®] 4200 — компактный, автономный 8-ми канальный планшетный анализатор. Его современный дизайн, сенсорный экран, быстрое считывание, превосходная оптика, встроенное программное обеспечение для построения кривых и встроенный принтер соответствуют требованиям современных лабораторий.

Планшетный иммуноферментный анализатор Stat Fax® 4200

Диапазон линейности измерения	От 0,0 до 4,0 единиц оптической плотности (A)
Точность измерения	± 1 %
Стабильность	Дрейф нуля не более 0,005 A в течение 8 часов
Источник света	Галогеновая лампа с функцией сбережения
Фильтры (длины волн)	Стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм Модель с 6 фильтрами: 405, 450, 492, 545, 600 и 630 нм Оptionальные фильтры: от 405 нм до 700 нм
Тип фильтров	Интерференционные с ионным напылением, с полосой пропускания 10 нм
Планшет	Стандартный 96-ти луночный или 8-ми или 12-ти луночные стрипы
Дисплей	Цветной, интерактивный жидкокристаллический дисплей 5,7" (14,5 см) с сенсорным экраном
Скорость	Измерение одного 96-ти луночного планшета в течение 10 секунд
Принтер	Термопринтер с возможностью печати графиков
Электропитание	115 В или 230 В переменного тока, 50–60 Гц
Интерфейс	USB 2.0, USB для подключения мыши (опция)
Механизм перемещения планшета	Шаговый электродвигатель
Методы анализа	Абсорбция, по одноточечной калибровке, по точке отсечения Cut-off, по обратно пропорциональной зависимости, по многоточечной калибровке, по параболической калибровке, по линейной калибровке
Дополнительные функции	Программируемая пользователем открытая система, выбираемое форматирование планшета, алфавитно-цифровое обозначение теста, автоматические опции интерпретации, опции дубликата лунки, отображение и редактирование кривой, флаги и сообщения об ошибках
Корпус	Пластиковый, огнестойкий
Габариты	21×34,3×43,2 см
Вес	5,4 кг



Dri Dye® Chek Strips

Для проверки рабочих характеристик приборов Stat Fax®, ChroMate®; и ИФА анализаторов других производителей.

ISO 13485:2016

